


Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа оконных конструкций (ЖК «Сколковский»)

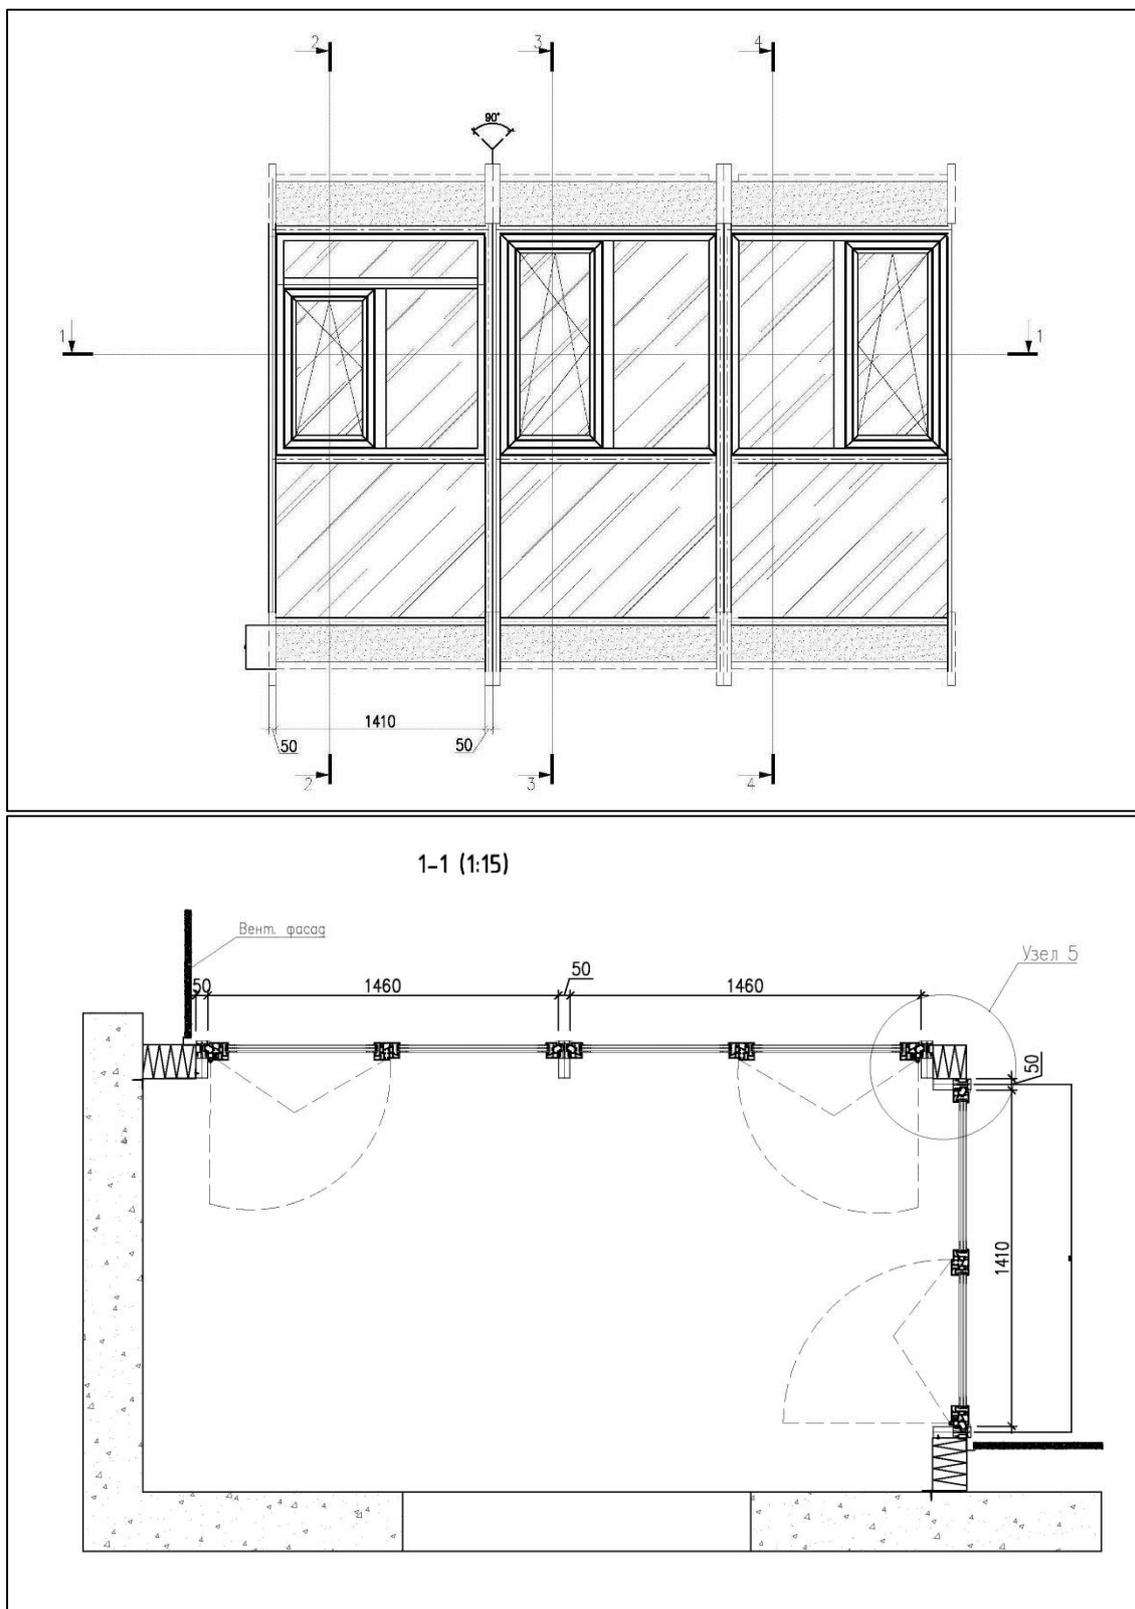

**Расчет стоимости замены холодного остекления на теплое (утепление балкона):**

№ п/п	Наименование материалов и работ	Ед. изм.	Объём	Цена ед.изм.	Стоимость (руб.)
1.1	Изготовление и поставка стеклопакетов 6-10-4-8-4ТорN	м2	3,17	2 500,00	7 925,00
1.2	Изготовление и поставка окон из ПВХ профиля Rehau Delight 70 окрашенного с 2-х сторон	шт	1,00	94 200,00	94 200,00
1.3	Поставка комплектующих для утепления стоечно-ригельной	м2	12,00	1 000,00	12 000,00
1.4	Монтажные работы по замене стеклопакетов и окон.(альпинистские работы)	м2	12,00	6 800,00	81 600,00
1.5	Утепление узлов примыкание балкона по периметру (пеноплекс+монтажная пена)	мп	14,00	1 300,00	18 200,00
1.6	Транспортные расходы	эт	1,00	2 500,00	2 500,00
				Итого:	216 425,00

ИТОГО: 216 425 руб.**(двести шестнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей****При утеплении алюминиевых светопрозрачных конструкций на балконе проводится следующий комплекс работ:**

1. Демонтируем изнутри существующее утепление по периметру балкона
2. Снимаем стеклопакеты +частично демонтируем существующие конструкции (стойки иригеля)
3. Устанавливаем "фасадные" сливы на вертикальные профили витража (капельники)
4. Устанавливаем «теплые» двухкамерные стеклопакеты (6-8-4-10-4ТорN+). Возможны иные варианты стеклопакетов (мультифункциональные, с солнцезащитным стеклом и т.д.)Устанавливаем термомосты в стойки и ригеля + дополнительно их утепляем вилотермом
5. Меняем старую створку на новую створку из ПВХ профиля Rehau Delight 70 мм
6. Утепление узлов примыкания изнутри балкона